


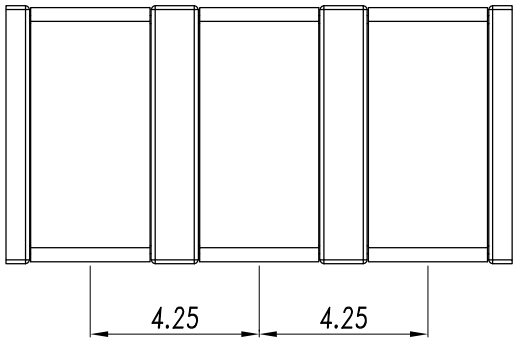


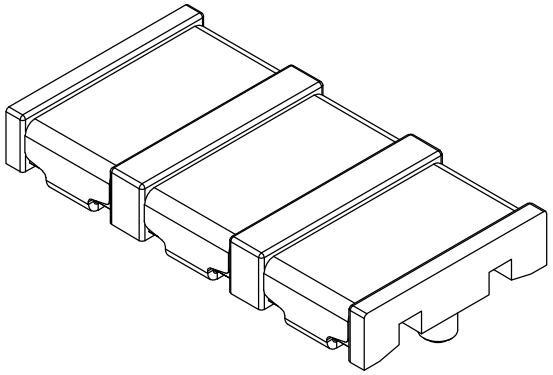



性能：

额定电流：5.0A
额定电压：30V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ max
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-55℃～+125℃
使用寿命：5000次以上
塑件（材质）：PA9T黑色，耐高温260℃
接触点（材质）：黄铜C2680，触点镀金3U″

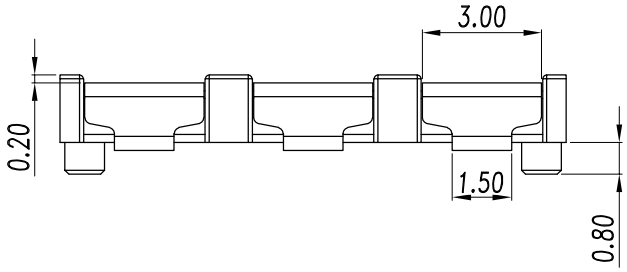

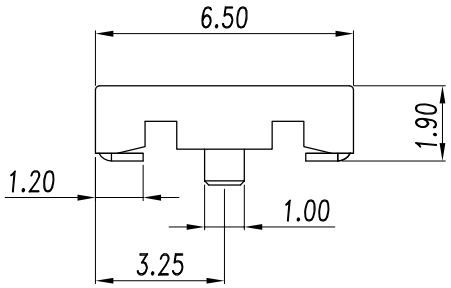

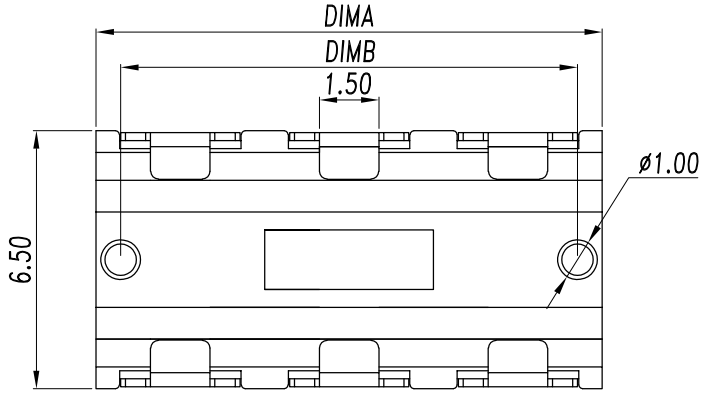

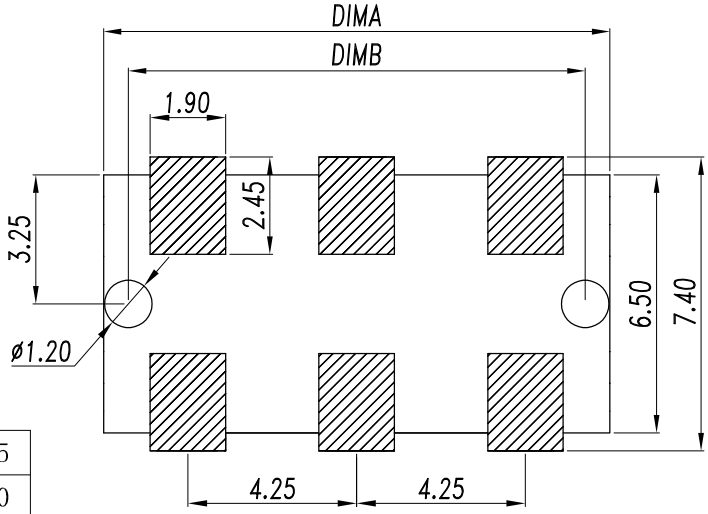

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOLERANCE:±0.05MM
(FOR REFERENCE ONLY)

Pin NO.	Product NO.	DIMA	DIMB
6	JK-BT1906AGB058R	25.50	24.25
5	JK-BT1905AGB058R	21.25	20.00
4	JK-BT1904AGB058R	17.00	15.75
3	JK-BT1903AGB058R	12.75	11.50
2	JK-BT1902AGB058R	8.50	7.25

GENERAL TOLERANCES		UNIT	mm		
DISTANCE	X.	MATERIAL		SEE NOTES	
	X. ±0.25	FINISHED		SEE NOTES	
	.X ±0.20	APPROCED		KATE DENG	
	.XX ±0.15	CHECKED		KATE DENG	
	.XXX ±0.10	DESIGN		FAND	
ANGLE	X. ±3.0°	DRAWN		Wang Yan	
	.X ±2.0°				
	.XX ±1.0°				

杰康富精密电子有限公司
JKF Precision Electronics Co., Ltd.

TITLE:	电池座 4.25PH F 1.9H 有柱 SMT					
PART NO.	JK-BT19XXAGB058R					
DRAWING NO.						
SCALE	1:1	SIZE	A4	SHEET	1 OF 1	REV. A

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW/DATE	CHECKED	APPROVED

Frame_A4
Rev.A