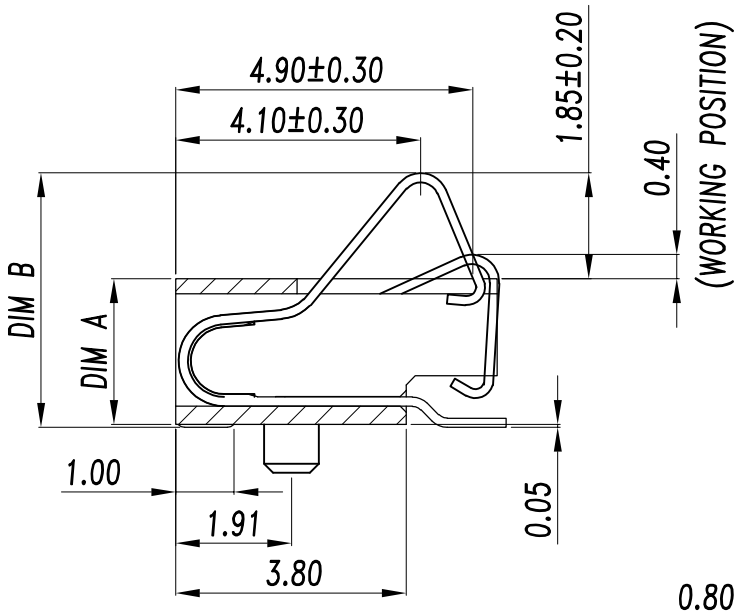




性能：

额定电流：2.0A

额定电压：12V

耐电压：500V


接触电阻：30mΩ


绝缘电阻：500MΩ


工作温度：-40℃～+85℃


塑件（材质）：LCP 黑色

接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U″

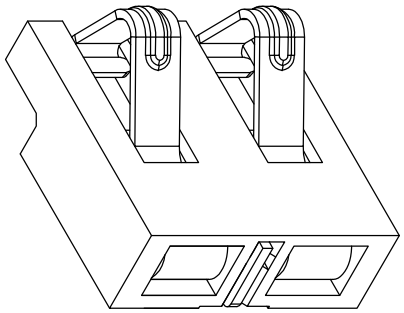

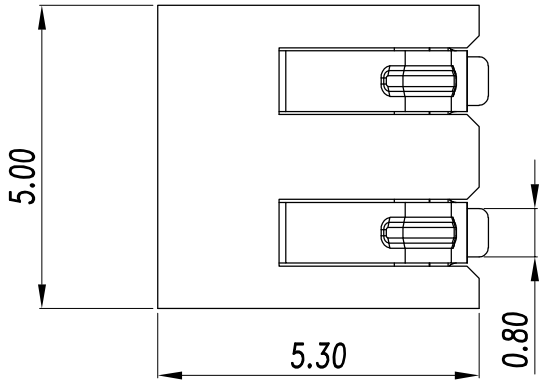

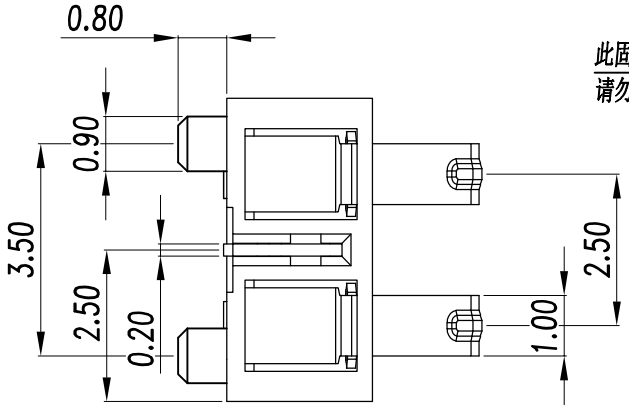
RECOMMENDED PCB LAYOUT

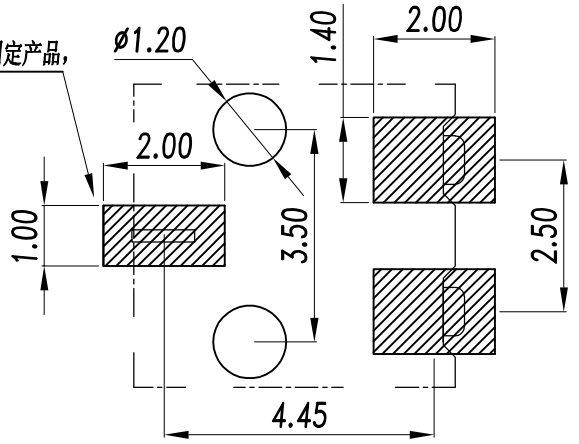TOP VIEW(.XX±0.05)

| PART NO. | DIM A | DIM B |
|---|---|---|
| JK-BS2402AGB017R | 2.40 | 4.30±0.20 |
| JK-BS3002AGB017R | 3.00 | 4.90±0.20 |
| JK-BS3502AGB017R | 3.50 | 5.40±0.20 |

| REV. | ECN NO. | DESCRIPTION | DRAW/DATE | CHECKED | APPROVED |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

GENERAL TOLERANCES

DISTANCE X.
X. ±0.25
.X ±0.20
.XX ±0.15
.XXX ±0.10

ANGLE
X. ±3.0°
.X ±2.0°
.XX ±1.0°

| | | |
|---|---|---|
| UNIT | mm | |
| MATERIAL | SEE NOTES | |
| FINISHED | SEE NOTES | |
| APPROCED | KATE DENG | |
| CHECKED | KATE DENG | |
| DESIGN | FAND | |
| DRAWN | Wang Yan | |

JKF Connectivity 杰康富精密电子有限公司
J K F precision Electronics Co., LTD

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITLE: | 电池连接器 | | | | | | |
| PART NO. | JK-BSXX02AGB017R | | | | | | |
| DRAWING NO. | | | | | | | |
| SCALE | 1:1 | SIZE | A3 | SHEET | 1 OF 1 | REV. | A |

Frame_A3
Rev.F2013/09/10