


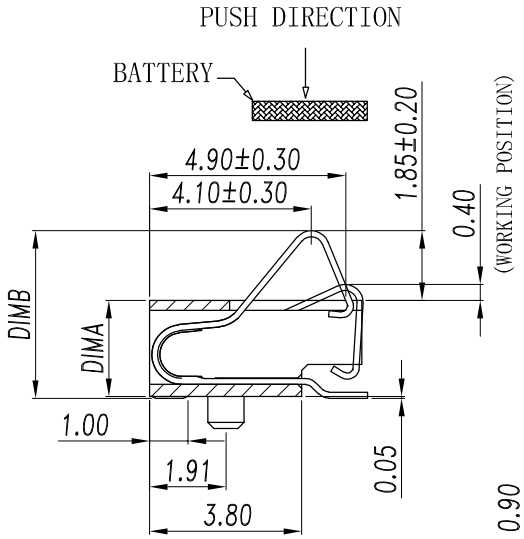


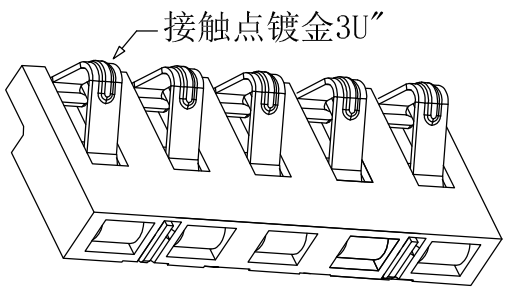

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ以内
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜、触点镀金3U"

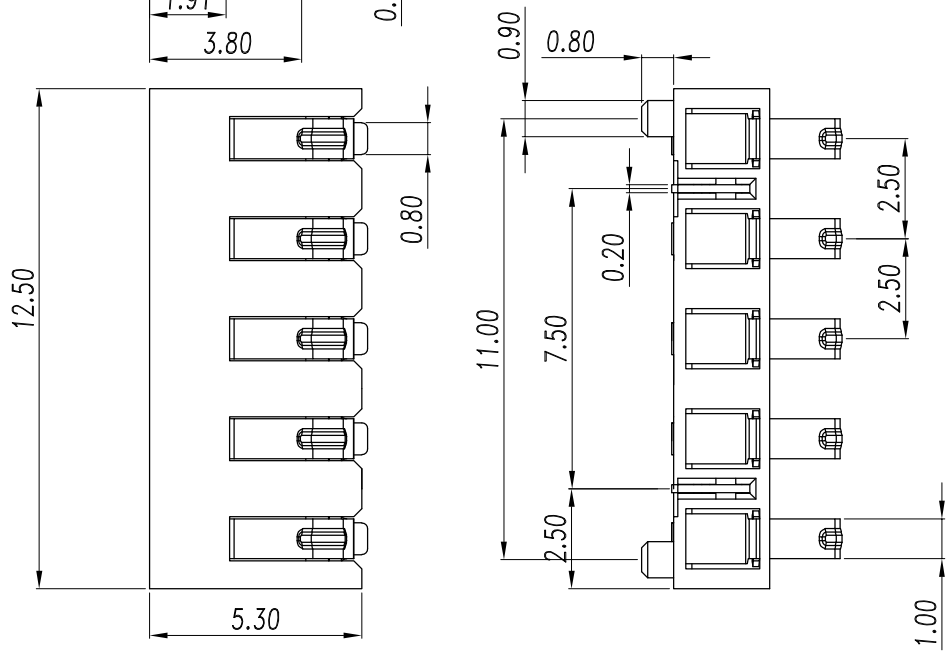

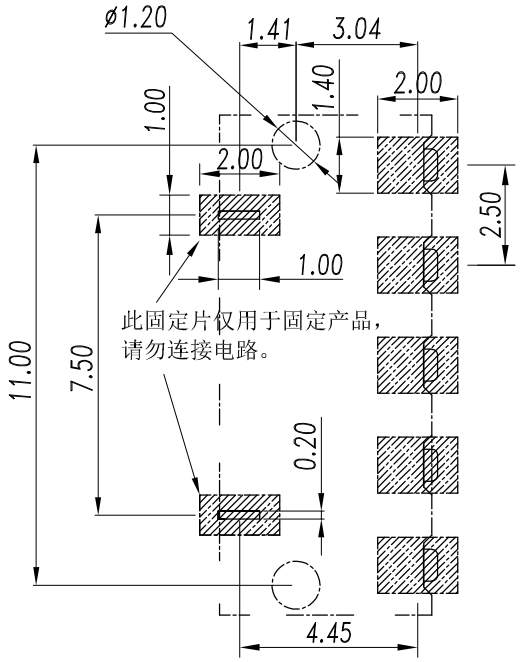

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

Product NO.	DIMA	DIMB
JK-BS2405AGB056R	2.40	4.30±0.20
JK-BS3005AGB056R	3.00	4.90±0.20
JK-BS3505AGB056R	3.50	5.40±0.20

GENERAL TOLERANCES		UNIT	mm		
DISTANCE	X.	MATERIAL		SEE NOTES	
X.	±0.25	FINISHED		SEE NOTES	
.X	±0.20	APPROCED		KATE DENG	
.XX	±0.15	CHECKED		KATE DENG	
.XXX	±0.10	DESIGN		FAND	
ANGLE		DRAWN		Wang Yan	
X.	±3.0°				
.X	±2.0°				
.XX	±1.0°				

JKF Connectivity

杰康富精密电子有限公司

JKF Precision Electronics Co., Ltd.

TITLE:	电池座 2.50PH M 5PIN 有柱						
PART NO.	JK-BSXX05AGB056R						
DRAWING NO.							
SCALE	1:1	SIZE	A4	SHEET	1 OF 1	REV.	A

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW/DATE	CHECKED	APPROVED

Frame_A4
Rev.A