


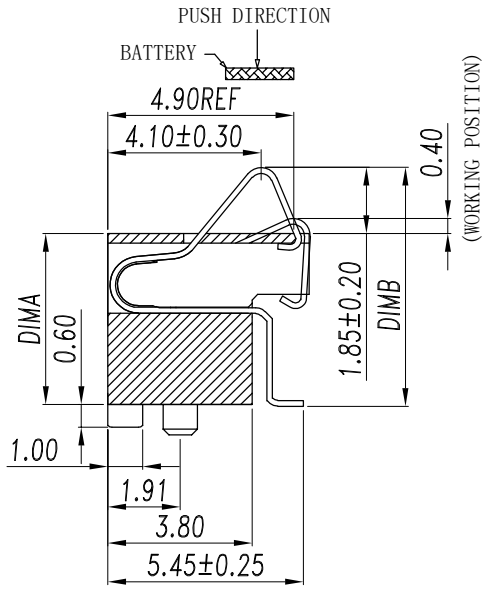


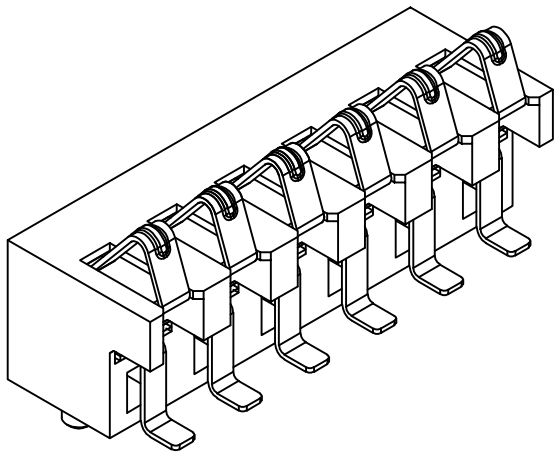


性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ以内
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
使用寿命：5000次以上
塑件（材质）：LCP（黑色）UL94-V0
接触点（材质）：锡磷青铜，触点镀金3U″，
焊脚镀金1U″
固定片(材质）：黄铜C2680 ，镀全雾锡70U″以上
环保要求：符合ROHS限值。

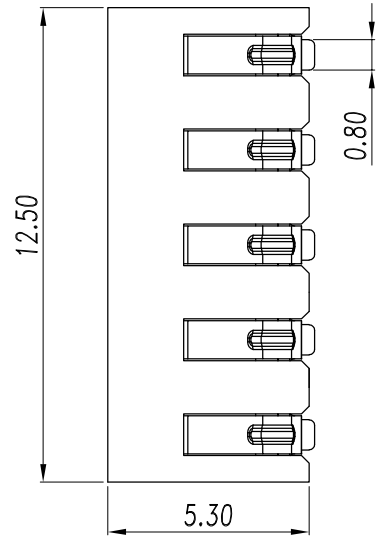

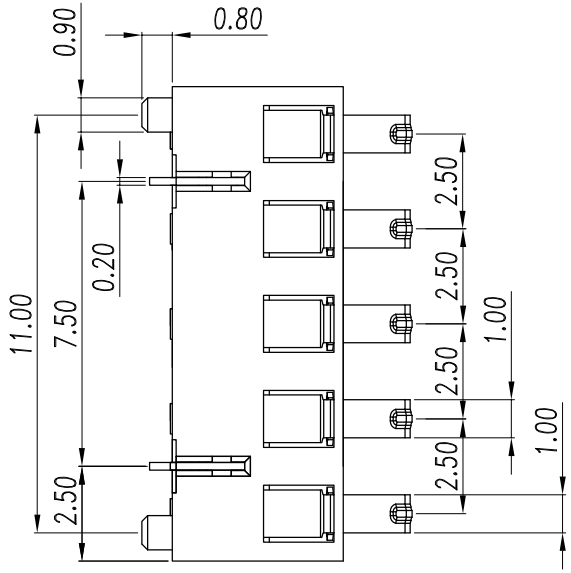

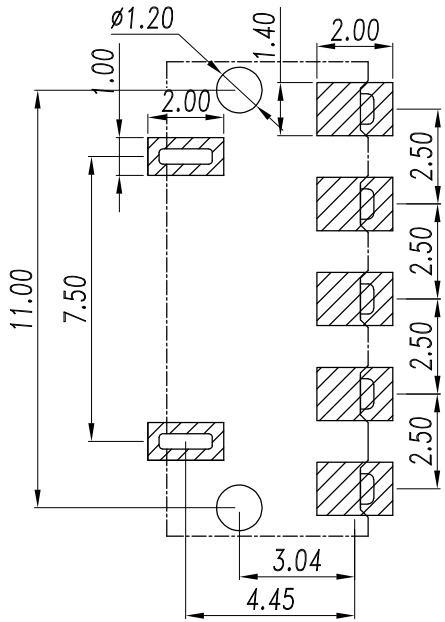

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

Product NO.	DIMA	DIMB
JK-BS4006AGB050R	4.00	5.90
JK-BS4506AGB050R	4.50	6.40
JK-BS5506AGB050R	5.50	7.40

GENERAL TOLERANCES	
DISTANCE	X.
X.	±0.25
.X	±0.20
.XX	±0.15
.XXX	±0.10
ANGLE	
X.	±3.0°
.X	±2.0°
.XX	±1.0°

UNIT	mm	
MATERIAL	SEE NOTES	
FINISHED	SEE NOTES	
APPROCED	KATE DENG	
CHECKED	KATE DENG	
DESIGN	FAND	
DRAWN	Wang Yan	

JKF Connectivity
杰康富精密电子有限公司
JKF Precision Electronics Co., Ltd.

TITLE:	6P 2.5PH 4.0/4.5/5.5H 正压电池座
PART NO.	JK-BSXX06AGB050R
DRAWING NO.	

SCALE	1:1	SIZE	A4	SHEET	1 OF 1	REV.	A

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW/DATE	CHECKED	APPROVED

Frame_A4
Rev.A2013/09/10