



性能：


塑胶：LCP 端子 C5210 T 0.15mm
额定电流 ： 3.0A
额定电压 ： 24V
耐电压： 500V
接触电阻 ： 30mΩMAX
绝缘阻抗 ： 500MΩ
工作温度 ： -40° --- +85°
正向力度 ： 弹力为180g-200g
接触点（材质） ： 铜合金，接触点镀金3U

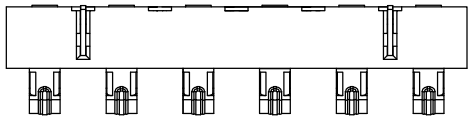

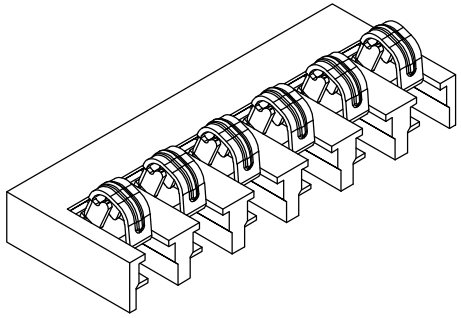


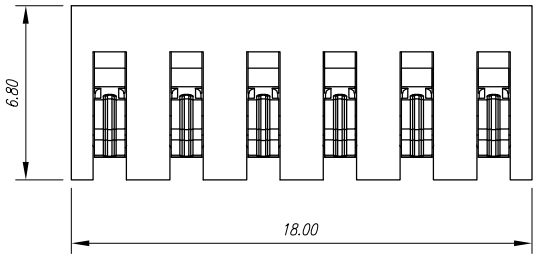



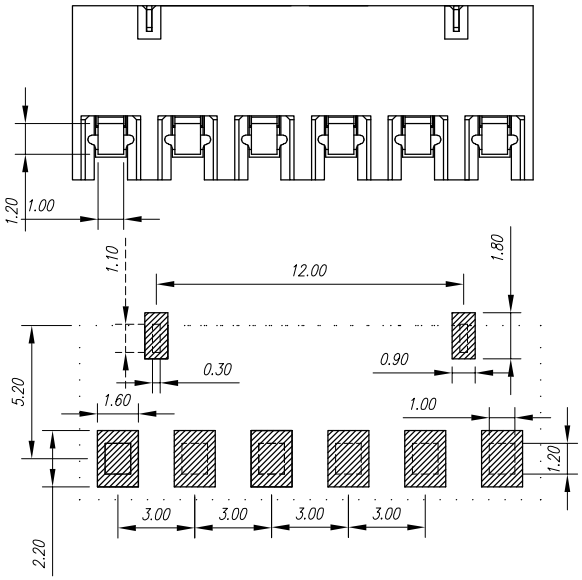

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

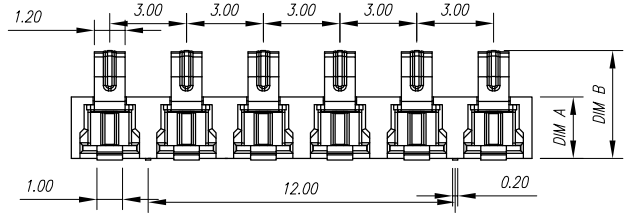

PART NO.	DIM A	DIM B
JK-BS2406AGB049R	2.4	4.30±0.25
JK-BS3506AGB049R	3.5	5.40±0.25

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW/DATE	CHECKED	APPROVED

GENERAL TOLERANCES		UNIT	mm
DISTANCE	X.	MATERIAL	SEE NOTES
X.	±0.25	FINISHED	SEE NOTES
.X	±0.20	APPROCED	KATE DENG
.XX	±0.15	CHECKED	KATE DENG
.XXX	±0.10	DESIGN	FAND
ANGLE		DRAWN	Wang Yan
X.	±3.0°		
.X	±2.0°		
.XX	±1.0°		

JKF Connectivity 杰康富精密电子有限公司
J K F precision Electronics Co., LTD

TITLE:	3.0PH 2.40H-3.5H 6Pin 端子弹高1.8
PART NO.	JK-BSXX06AGB049R
DRAWING NO.	
SCALE 1:1	SIZE A4 SHEET 1 OF 1 REV. A

Frame_A4
Rev.A2013/09/10