


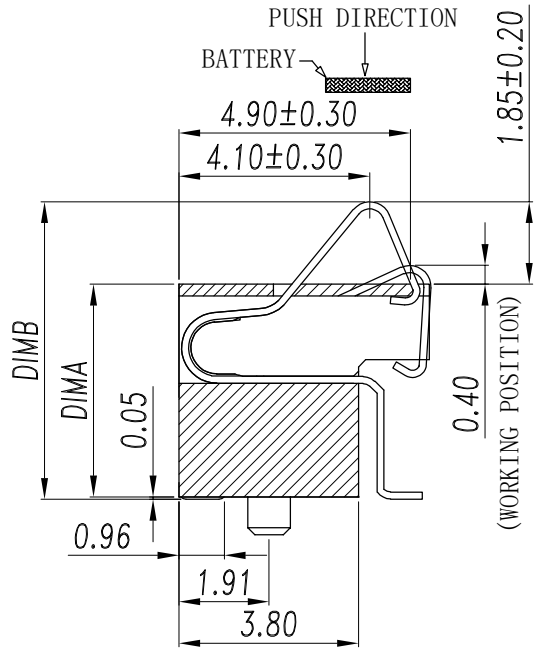


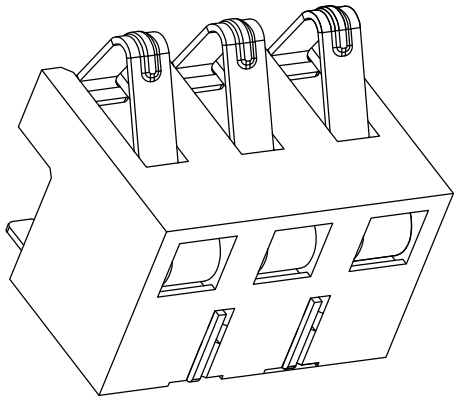


性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U"

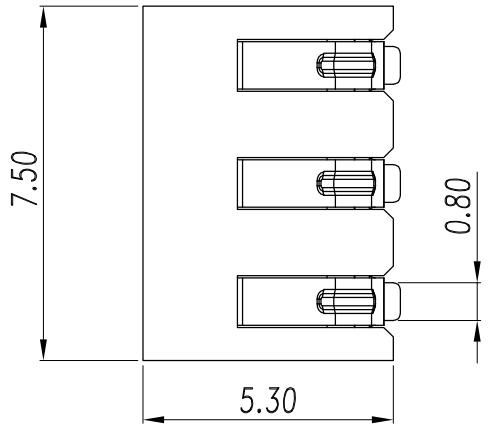

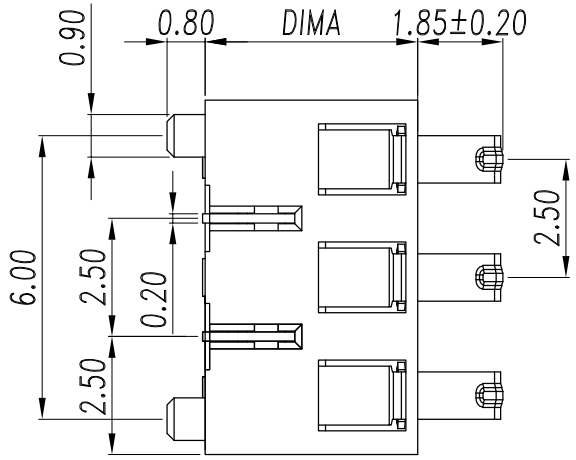

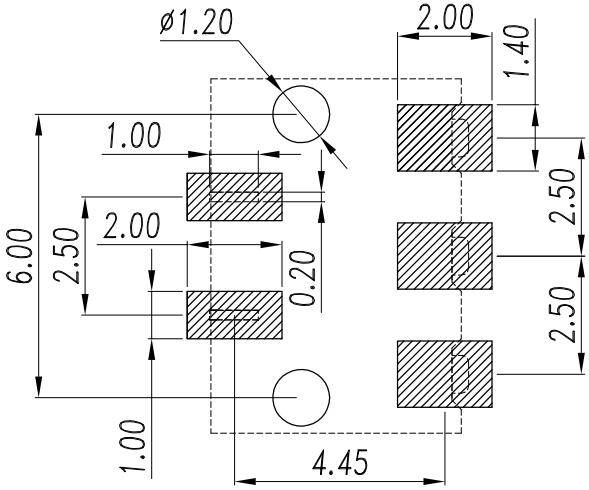

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

PART NO.	DIMA	DIMB
JK-BS4003AGB048R	4.00	5.90±0.20
JK-BS4503AGB048R	4.50	6.40±0.20
JK-BS5503AGB048R	5.50	7.40±0.20

GENERAL TOLERANCES	
DISTANCE	X.
X.	±0.25
.X	±0.20
.XX	±0.15
.XXX	±0.10
ANGLE	
X.	±3.0°
.X	±2.0°
.XX	±1.0°

UNIT	mm	
MATERIAL	SEE NOTES	
FINISHED	SEE NOTES	
APPROCED	KATE DENG	
CHECKED	KATE DENG	
DESIGN	FAND	
DRAWN	Wang Yan	

JKF Connectivity

杰康富精密电子有限公司

JKF Precision Electronics Co., Ltd.

TITLE:	3P 2.5PH 正压电池座
PART NO.	JK-BSXX03AGB048R
DRAWING NO.	

SCALE	1:1	SIZE	A4	SHEET	1 OF 1	REV.	A

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW/DATE	CHECKED	APPROVED

Frame_A4
Rev.A2013/09/10