



性能：


塑胶：LCP 端子 C5210 T 0.15mm
额定电流 ： 3.0A
额定电压 ： 24V
耐电压： 500V
接触电阻 ： 30mΩMAX
绝缘阻抗 ： 500MΩ
工作温度 ： -40° --- +85°
正向力度 ： 弹力为180g-200g
接触点（材质） ： 铜合金，接触点镀金3U

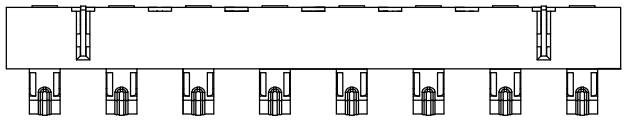


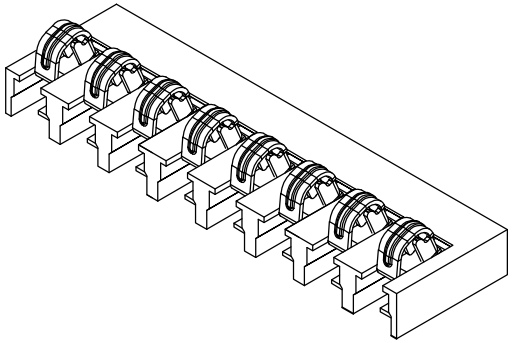


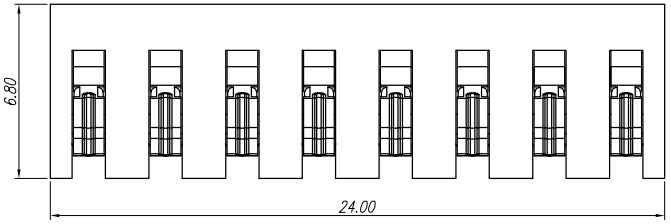



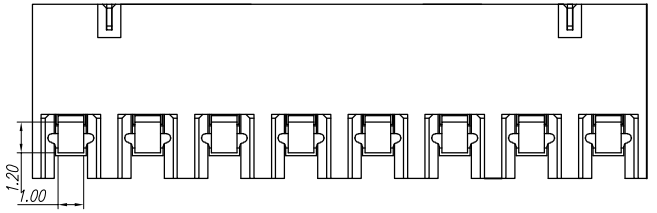

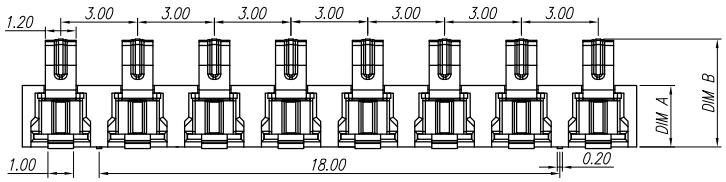

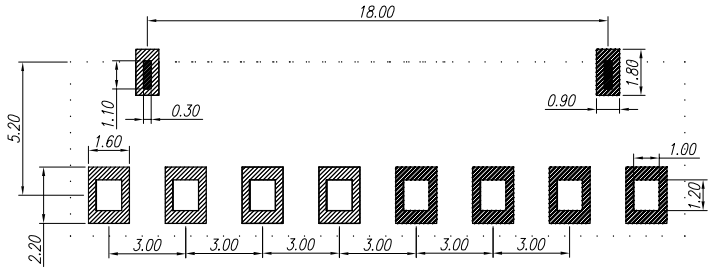

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B
JK-BS2408AGB013R	2.4	4.30±0.25
JK-BS3508AGB013R	3.5	5.40±0.25

GENERAL TOLERANCES		UNIT	mm		
DISTANCE	X.	MATERIAL		SEE NOTES	
	X. ±0.25	FINISHED		SEE NOTES	
	.X ±0.20	APPROCED		KATE DENG	
	.XX ±0.15	CHECKED		KATE DENG	
	.XXX ±0.10	DESIGN		FAND	
ANGLE	X. ±3.0°	DRAWN		Wang Yan	
	.X ±2.0°				
	.XX ±1.0°				

JKF Connectivity 杰康富精密电子有限公司 JKF precision Electronics Co., LTD

TITLE:	3.0PH 2.40H-3.5H DIP 8Pin 端子弹高1.70H					
PART NO.	JK-BSXX08AGB013R					
DRAWING NO.						
SCALE	1:1	SIZE	A3	SHEET	1 OF 1	REV. A

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW/DATE	CHECKED	APPROVED

Frame_A3
Rev.F2013/09/10