



性能：


额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ以内
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U"

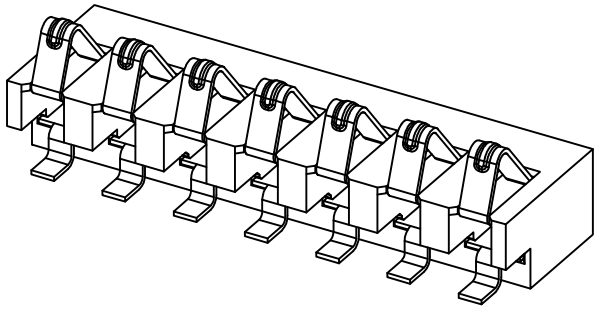

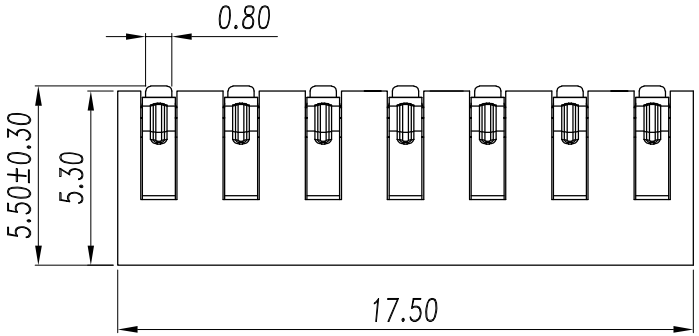

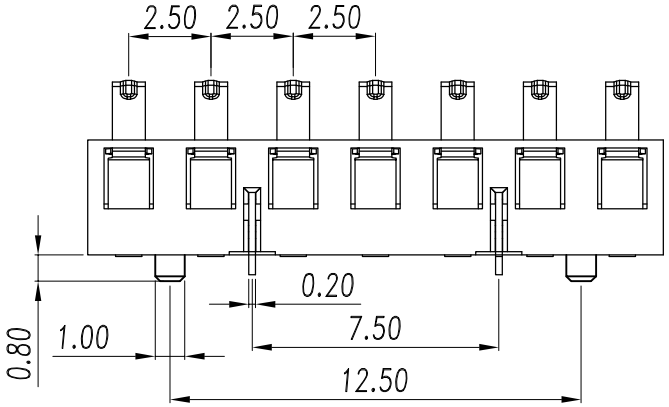

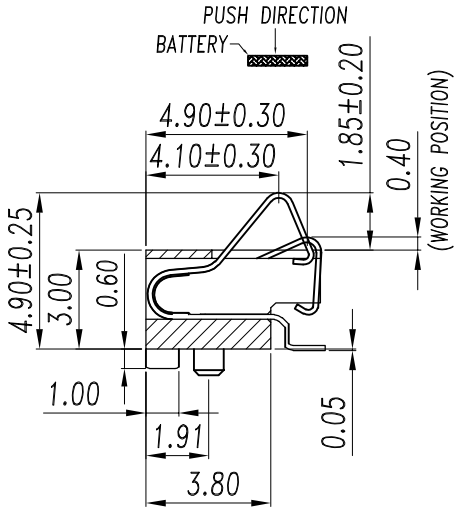

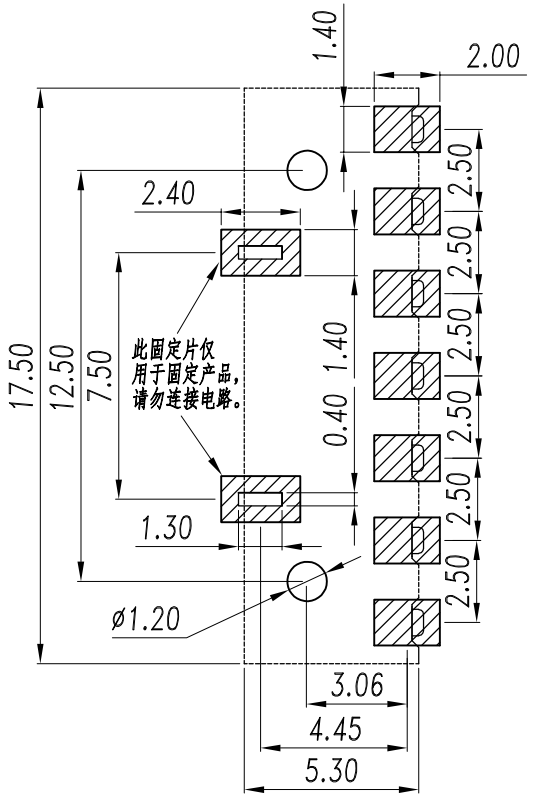

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

GENERAL TOLERANCES		UNIT	mm		
DISTANCE X.		MATERIAL		SEE NOTES	
X.	±0.25	FINISHED		SEE NOTES	
.X	±0.20	APPROCED		KATE DENG	
.XX	±0.15	CHECKED		KATE DENG	
.XXX	±0.10	DESIGN		FAND	
ANGLE		DRAWN		Wang Yan	
X.	±3.0°				
.X	±2.0°				
.XX	±1.0°				

JKF Connectivity 杰康富精密电子有限公司
J K F precision Electronics Co., LTD

TITLE:	电源连接器						
PART NO.	JK-BS3007AGB026R						
DRAWING NO.							
SCALE	1:1	SIZE	A3	SHEET	1 OF 1	REV.	A

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW/DATE	CHECKED	APPROVED

Frame_A3
Rev.F2013/09/10