




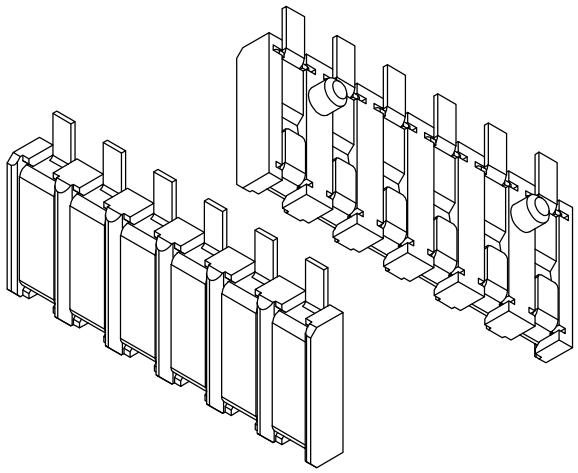



性能：

额定电流：5.0A
额定电压：24V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-55℃～+125℃
使用寿命：10000次以上
塑件（材质）：PA9T
接触点（材质）：黄铜C2680，镀金

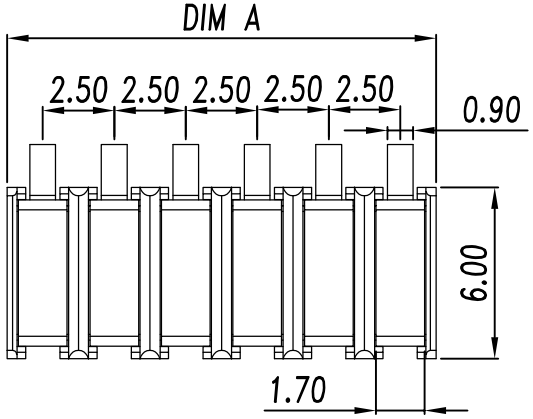

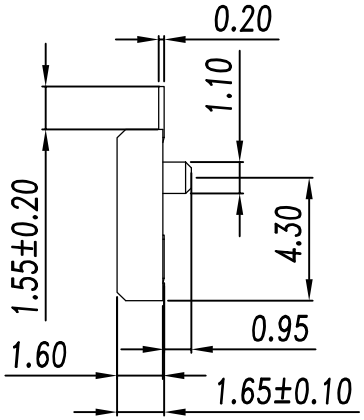

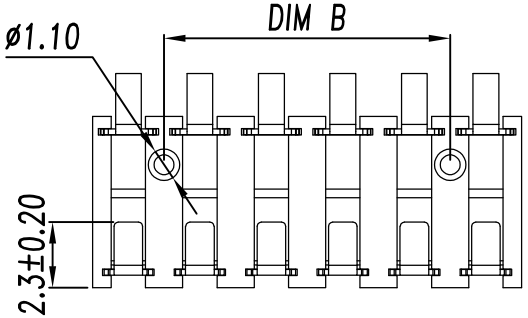

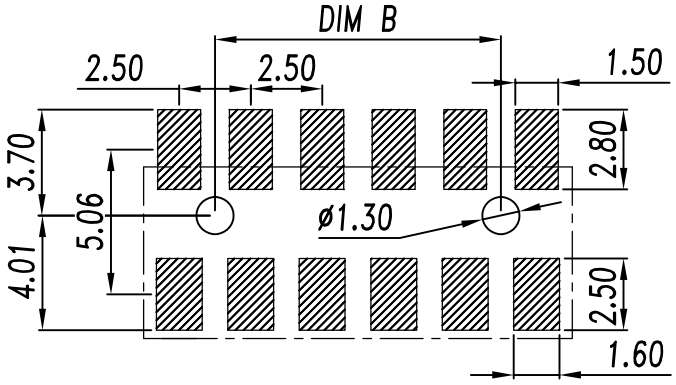

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

规格	DIM A	DIM B
JK-BT1602AGB015R	5.0	
JK-BT1603AGB015R	7.5	2.5
JK-BT1604AGB015R	10.0	5.0
JK-BT1605AGB015R	12.5	7.5
JK-BT1606AGB015R	15.0	10.0

GENERAL TOLERANCES		UNIT	mm		
DISTANCE	X.	MATERIAL		SEE NOTES	
X.	±0.25	FINISHED		SEE NOTES	
.X	±0.20	APPROCED	KATE DENG		
.XX	±0.15	CHECKED	KATE DENG		
.XXX	±0.10	DESIGN	FAND		
ANGLE		DRAWN	Wang Yan		
X.	±3.0°				
.X	±2.0°				
.XX	±1.0°				

JKF Connectivity 杰康富精密电子有限公司 J K F precision Electronics Co., LTD

TITLE:	BC-20母座
PART NO.	JK-BT160XAGB015R
DRAWING NO.	
SCALE 1:1	SIZE A3 SHEET 1 OF 1 REV. A

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW/DATE	CHECKED	APPROVED

Frame_A3
Rev.F2013/09/10