


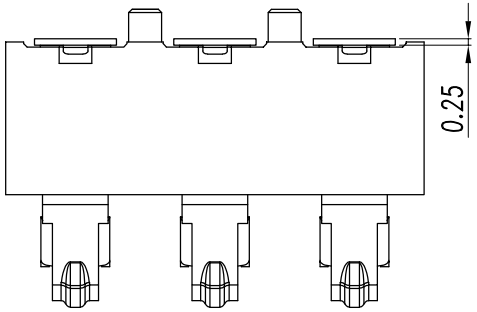


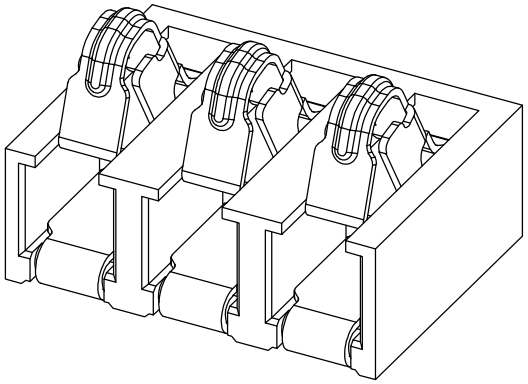



性能：

额定电流：5.0A
额定电压：30V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ Max
绝缘电阻：500MΩ Min
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″，
使用寿命：5000次以上

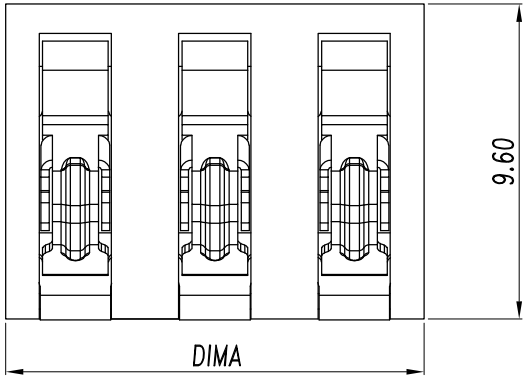

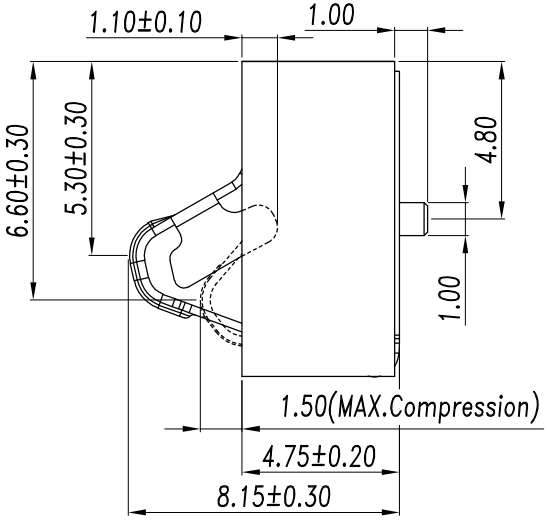

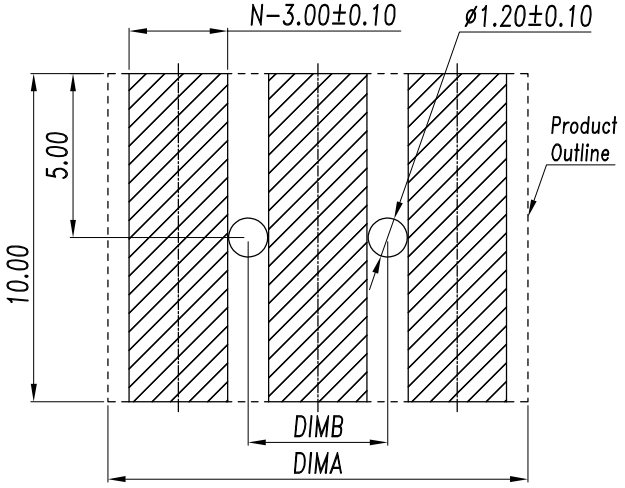

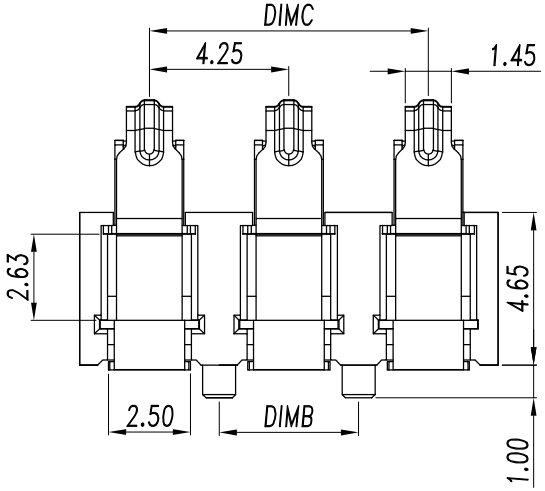

6	JK-BS4606AGB059R	25.50	17.00	21.25
5	JK-BS4605AGB059R	21.25	12.75	17.00
4	JK-BS4604AGB059R	17.00	8.50	12.75
3	JK-BS4603AGB059R	12.75	4.25	8.50
Pin NO.	Product NO.	DIMA	DIMB	DIMC

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOLERANCE:±0.05MM
(FOR REFERENCE ONLY)

GENERAL TOLERANCES		UNIT	mm	
DISTANCE	X.	MATERIAL		SEE NOTES
X.	±0.25	FINISHED		SEE NOTES
.X	±0.20	APPROCED	KATE DENG	
.XX	±0.15	CHECKED	KATE DENG	
.XXX	±0.10	DESIGN	FAND	
ANGLE		DRAWN	Wang Yan	
X.	±3.0°			
.X	±2.0°			
.XX	±1.0°			

JKF Connectivity 杰康富精密电子有限公司
JKF Precision Electronics Co., Ltd.

TITLE:	电池座 4.25PH M 4.65H 有柱 SMT
PART NO.	JK-BS46XXAGB059R
DRAWING NO.	
SCALE 1:1	SIZE A4 SHEET 1 OF 1 REV. A

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW/DATE	CHECKED	APPROVED

Frame_A4
Rev.A