



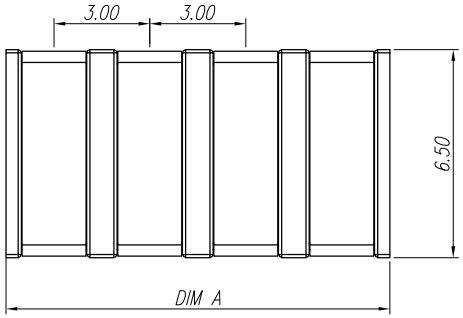




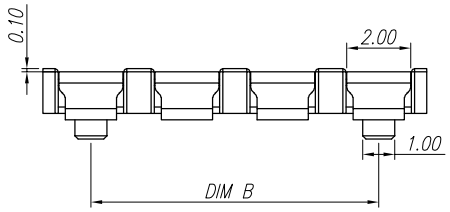




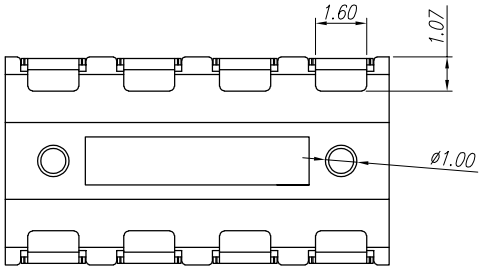

规格型号	DIM A	DIM B
JK-BT1602AGB014R	6.0	3.0
JK-BT1603AGB014R	9.0	6.0
JK-BT1604AGB014R	12.0	9.0
JK-BT1605AGB014R	15.0	12.0
JK-BT1606AGB014R	18.0	15.0
JK-BT1607AGB014R	21.0	18.0
JK-BT1608AGB014R	24.0	21.0

性能：

额定电流：5.0A
额定电压：30V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ MAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-55℃～+125℃
使用寿命：10000次以上
塑件（材质）：LCP黑色
接触点（材质）：黄铜C2680，接触面镀金3U″

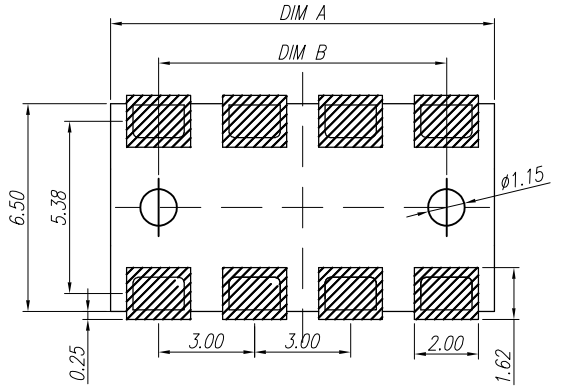

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

GENERAL TOLERANCES		UNIT	mm		
DISTANCE	X.	MATERIAL		SEE NOTES	
	X. ±0.25	FINISHED		SEE NOTES	
	.X ±0.20	APPROCED		KATE DENG	
	.XX ±0.15	CHECKED		KATE DENG	
	.XXX ±0.10	DESIGN		FAND	
ANGLE		DRAWN		Wang Yan	
	X. ±3.0°				
	.X ±2.0°				
	.XX ±1.0°				

杰康富精密电子有限公司
J K F precision Electronics Co., LTD

TITLE:	3.0PH 正压电池座 母座系列						
PART NO.	JK-BT160*AGB014R						
DRAWING NO.							
SCALE	1:1	SIZE	A3	SHEET	1 OF 1	REV.	A

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DRAW/DATE	CHECKED	APPROVED

Frame_A3
Rev.F2013/09/10